ACOLAN® - Kupferdatenkabel

VDE-Bezeichnungsschlüssel für Kupferkabel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Verseilung:
Bd Bündel
Lg Lagen

Vierer:
STIII Sternvierer-Qualität

Aderschirmung:
PiMF Paare in Metallfolie
ViMF Vierer in Metallfolie

Leiterabmessungen:
0,14 mm^2 (AWG26/7)
0,5 mm (AWG24/1)
0,51 mm (AWG24/1)
0,56 mm (AWG23/1)
0,64 mm (AWG22/1)

Anzahl der Paare:
2x2x
4x2x
usw.

Verseilung:
2x Zweifachkabel
3x Dreifachkabel
usw.

2. Außenmantel:
Y PVC
H LS0H
2Y PE

1. Außenmantel:
Y PVC
H LS0H
2Y PE

Gesamtschirm:
(ST) Folie
D Umlegung
C Geflecht
(ST)C Folie + Geflecht
(ST)D Folie + Umlegung

Adermantel:
02YS Zell-PE mit Skin
02Y Zell-PE
2Y PE

Kabeltyp:
A- Außenkabel
I/J- Innenkabel

Beispiel: J-02YSCY 4x2x0,58 PiMF

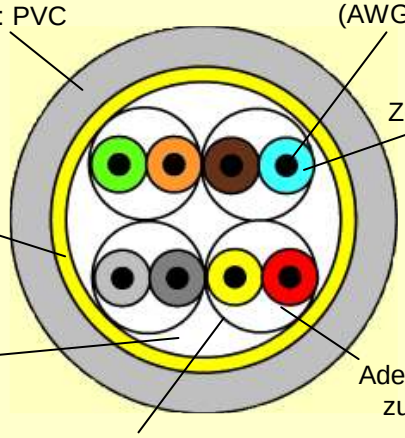

ACOME GmbH, Eutelis-Platz 1, D-40878 Ratingen, Tel.: +49 (0) 21 02 / 30975-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 30975-50,
vertrieb@acome.de, www.acome.de, Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten!